


TROTON

INTER
TROTON



AUTOMOTIVE REFINISH

PRODUCT CATALOGUE

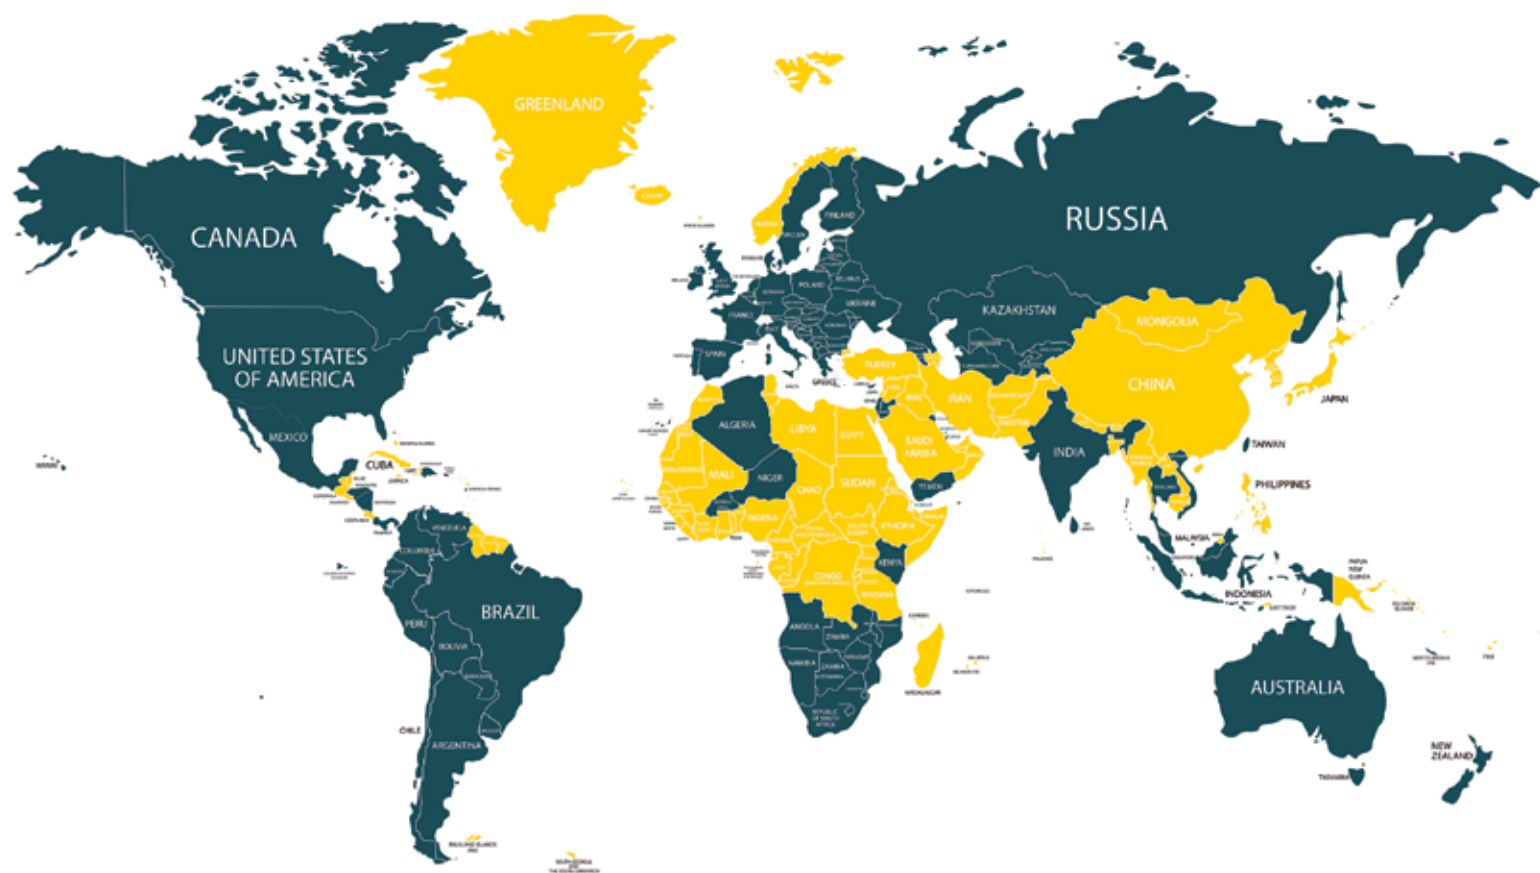

We sell our automotive refinish products to over 70 countries in the world

AWARDS

ISO 9001 & ISO 14001 Environmentally Friendly Business

Together for Sustainability Member

Fair Play Company Award

European Business Award for Innovation and Export

Employer of the Year, Pomerania Poland

TABLE OF CONTENTS

POLYESTER BODY FILLER

EASY GRIP	5.
ULTRA LITE	5.
ULTRA FINE GLAZE	6.
ALUMINUM	6.
FIBERGLASS	7.
PLASTIC	7.

PRIMERS

HIGH BUILD HS 4:1	9.
DTM SPEED 4:1	9.
DTM MULTI PRIMER SEALER 4:1	10.
ALL SET 1K PRIMER	10.
EPOXY PRIMER 4:1	11.
WASH PRIMER 2:1	11.
PLASTIC ADHESION PROMOTER	12.
FILL UP	12.

CLEARCOAT

UQ - 950 UHS 2:1	14.
UQ - 810 UHS 2:1	14.
PQ-670 HS 2:1	15.
SQ-216 2:1	15.
SQ-538 4:1	16.
MATT 2:1	16.

RANGERS

RANGERS TRUCK BEDLINER	17.
------------------------	-----

UNDERBODY & CONSERVATION

REPAIR SET	18.
------------	-----

REDUCER

URETHANE REDUCER	19.
BASECOAT REDUCER	19.
EPOXY SOLVENT	20.
BLENDING REDUCER	20.
WAX AND GREASE REMOVER	21.
FISH EYE ELIMINATOR	21.
ACCELERATOR	22.

POLYESTER BODY FILLER

product	type of body filler	color	steel	aluminum	zinc coated steel	plastic	mixed ratio	pot life 68°F	curing time 68°F	sanding paper	maximum layer thickness	performan- ce of 1l of putty for 200 µ layer	capacity of a package 1l	use
polyester body filler EASY GRIP	filling, very lightweight, easy sanding	green	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	20 ÷ 30 min.	P100 ÷ P280	3 mm	3,5 ÷ 4,0 m ²	1,04 kg	for large areas, to fill dents and scratches
polyester body filler ULTRA LITE	filling and finishing, very lightweight, easy sanding	light beige	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	10 ÷ 20 min.	P100 ÷ P280	3 mm	3,0 ÷ 3,5 m ²	1,09 kg	for large areas, to fill dents and scratches
polyester body filler ULTRA FINE GLAZE	filling, very lightweight, self-levelling	light green	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	16 ÷ 20 min.	P100 ÷ P320	4 mm	4 ÷ 5 m ²	1,27 kg	for zinc coated steel, large areas, finishing
polyester body filler ALUMINUM	filling with addition of aluminium powder	silver-grey	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 7 min.	20 ÷ 30 min.	P80 ÷ P280	3 mm	4 ÷ 5 m ²	1,82 kg	to repair body parts exposed to changes of temperature
polyester body filler FIBER GLASS	structural, glass fiber reinforced	green	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 7 min.	20 ÷ 30 min.	P80 ÷ P240	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,82 kg	for initial filling of deep dents
elastic body filler PLASTIC	filling, very fine-grained, ultra flexible	dark grey	✗	✗	✗	✓	100 : 2	3 ÷ 4 min.	25 ÷ 35 min.	P80 ÷ P320	5 mm	4 ÷ 5 m ²	1,86 kg	for plastic surfaces

EASY GRIP

LIGHTWEIGHT FILLING POLYESTER BODY FILLER



art. nr	capacity	quantity per carton
14661	1 L	10 pcs
14616	3 L	4 pcs

EN

EASY GRIP is the easiest sanding lightweight gripping filler with non-sagging formula. Suitable for the application on large areas where reduced weight is important. Characterized by its spectacular sanding properties. Combines effortless sanding with a super gripping adhesion to metal. Available in light green.

ES

Rellenador ligero de agarre con una fórmula que evita el descuelge. Adecuado para la aplicación en grandes áreas donde la reducción del peso es importante. Se caracteriza por sus espectaculares propiedades de lijado. Combina un lijado sin esfuerzo con una excelente adherencia al metal. Disponible en verde claro.

ULTRA LITE

ULTRA LIGHT FILLING POLYESTER BODY FILLER



art. nr	capacity	quantity per carton
14662	1 L	10 pcs
14614	3 L	4 pcs

EN

Advanced clog-free lightweight body filler with tack free formula. Characterized by its super-fast drying and incredible flat smooth finish. It is immediately ready to sand and does not require the use of finishing putties, significantly reducing the repair time. Shows excellent adhesion to difficult surfaces, such as bare steel and zinc. Available in light beige.

ES

Rellenador ligero de tecnología avanzada, libre de obstrucciones y con fórmula tack - free (no pegajoso). Se caracteriza por su secado súper rápido y su increíble acabado plano y liso. Está listo para lijar de inmediato y no requiere el uso de masillas de acabado, lo que reduce significativamente el tiempo de reparación. Muestra una excelente adhesión a superficies difíciles, como aluminio y acero cincad. Disponible en beige claro.

ULTRA FINE GLAZE

FLOWABLE SELF-LEVELING POLYESTER GLAZE



art. nr	capacity	quantity per carton
14537	450 ml	6 pcs

EN

New technology formulation with reduced shrinkage by 95% in comparison to other standard products. Features very fast drying time - the fastest on the market! Fine finishing glaze putty dedicated for the repair of micro-scratches, pinholes and small imperfections. Features excellent adhesion to zinc coated steel and aluminium. Ideal for the application on large surfaces with very easy sanding, even after full curing. Available in light blue.

ES

La fórmula novedosa con una contracción reducida en un 95% en comparación con otros productos estándar y un tiempo de secado muy rápido - ¡la más rápida del mercado! Se puede utilizar tanto como masilla de relleno como de acabado con excelente adhesión al acero recubierto de zinc y al aluminio. Ideal para la aplicación en grandes superficies con lijado muy fácil, incluso después del curado completo. Disponible en azul claro.

ALUMINUM

FILLING AND THERMAL CONDUCTIVE
BODY FILLER



art. nr	capacity	quantity per carton
14533	1 L	10 pcs

EN

Filling and thermal conductive polyester filler with aluminum powder. Ideal for repairing metal panels exposed to frequent changes of temperature, for example engine areas. Recommended for filling large panels due to its great sanding properties. Its main advantages are good thermal conductivity, super adhesion to metal and very good sanding properties. Available in dark grey.

ES

Masilla de poliéster con polvo de aluminio, de relleno y conductor térmico. Ideal para reparar metales. paneles expuestos a cambios frecuentes de temperatura, por ejemplo, áreas del motor. Recomendado para el relleno de grandes paneles por sus buenas propiedades de lijado. Sus principales ventajas son una buena conductividad térmica, súper adherencia al metal y muy buenas propiedades de lijado. Disponible en gris oscuro.

FIBER GLASS

STRUCTURAL BODY FILLER



art. nr	capacity	quantity per carton
14535	1 L	10 pcs
14536	3 L	4 pcs

EN

Body filler reinforced with glass fiber, dedicated for filling large dents and holes in vehicles, caravans and trailers. Provides high structural strength with good elasticity and sanding properties. Ideal for deep filling application on small surfaces. Its main advantages are great mechanical strength, strong adhesion to metal and short hardening time. Available in green.

ES

Reforzada con fibra de vidrio masilla de poliéster, dedicada para rellenar grandes abolladuras y agujeros en vehículos, caravanas y remolques. Proporciona alta resistencia estructural con buenas propiedades de elasticidad y lijado. Ideal para aplicaciones de relleno profundo en pequeñas superficies. Sus principales ventajas son gran resistencia mecánica, buena adherencia al metal y corto tiempo de endurecimiento. Disponible en verde.

PLASTIC

ELASTIC BODY FILLER



art. nr	capacity	quantity per carton
14534	1 L	10 pcs

EN

Filling and finishing polyester filler for plastic panels subject to vibrations. Features maximum adhesion to most types of plastics and exceptional elasticity, flexing with impacts and vibrations that would cause other fillers to crack over time. Its main advantages are maximum adhesion to most types of plastic, exceptional flexibility, very easy sanding and perfect smooth finish. Available in dark grey.

ES

Masilla de poliéster de relleno y acabado para paneles de plástico sujetos a vibraciones. Sus ventajas principales son máximas adhesión a la mayoría de los tipos de plásticos y elasticidad excepcional, flexionándose con impactos y vibraciones eso haría que otros rellenos se agrietaran con el tiempo. Sus principales ventajas son la máxima adherencia a la mayoría de los tipos de plástico, excepcional flexibilidad, muy fácil lijado y perfecto acabado liso. Disponible en gris oscuro.

PRIMERS

product	steel	aluminum	zinc coated steel	mixing ratio		dilution (volume percentage)	viscosity 68°F	pot life 68°F	application	flash off time	curing time for 180 µm layer	sanding paper	recom- mended thickness of a single layer	performance of 1l of mixture per layer	color
				by volume	by weight										
urethane primer HIGH BUILD HS 4:1	✓	✓	✓	4 : 1	100 : 15,0	10 ÷ 20 %*	25 ÷ 50 s	60 min.	1 ÷ 3 x 1 HVLP / RP ø1,6 ÷ 2,0 mm	5 ÷ 15 min.	3 ÷ 4 h / 68°F 30 min. / 140°F	P360 ÷ P500	80 µm	8 ÷ 8,5 m ²	white, light grey, black
urethane primer DTM SPEED 4:1	✓	✓	✓	4 : 1	100 : 14,8	0 ÷ 5 %*	30 ÷ 50 s	65 min.	2 ÷ 3 x 1 HVLP / RP ø1,6 ÷ 2,0 mm	5 ÷ 10 min.	1 h / 68°F 10 min. / 140°F	P360 ÷ P500	80 µm	8,5 ÷ 9 m ²	white, grey, black
primer sealer DTM MULTI 4:1	✓	✓	✓	4 : 1	100 : 17,4	5 ÷ 10 %	~ 30 s	15 min.	1 ÷ 2 x 1 HVLP / RP ø1,5 ÷ 2,0 mm	5 ÷ 10 min.	2 ÷ 3 h / 68°F 15 ÷ 20 min. 140°F	P320 ÷ P500 P360 ÷ P500	50 µm	8 ÷ 9 m ²	white, grey, black
						25 ÷ 30 %	~ 17 ÷ 19 s	20 min.	1,5 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,5 mm	20 ÷ 30 min.	X	X	30 µm	12 ÷ 13 m ²	
urethane primer ALL SET 4K	✓	✓	✗	-	-	10 ÷ 15 %*	30 ÷ 50 s	✗	2 ÷ 3 x 1 HVLP / RP ø1,5 ÷ 2,0 mm	5 ÷ 10 min.	40 min. / 68°F 15 min. / 140°F	P360 ÷ P500	60 µm	10 ÷ 11 m ²	grey, beige
EPOXY PRIMER 4:1	✓	✓	✓	4 : 1	100 : 15,8	15 ÷ 25 %**	30 ÷ 60 s	3 h	2 ÷ 3 x 1 HVLP / RP ø1,6 ÷ 2,0 mm	5 ÷ 10 min.	8 h / 68°F 45 min. / 140°F	P360 ÷ P500	80 µm	9 ÷ 9,5 m ²	white, grey, black
WASH PRIMER 2:1	✓	✓	✓	2 : 1	100 : 39,7	not required	18 ÷ 20 s	48 h	1 ÷ 2 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,5 mm	5 ÷ 15 min.	X	X	15 µm	8 ÷ 10 m ²	beige
PLASTIC ADHESION PROMOTER	✗	✗	✗	-	-	✗	10 ÷ 12 s	✗	1 ÷ 2 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,4 mm	5 ÷ 10 min.	X	X	15 µm	7 ÷ 8 m ²	straw color, transparent
polyester primer FILL UP	✓	✓	✗	100 : 4,5	100 : 3	10 %***	50 s	~ 20 min.	1 ÷ 3 x 1 HVLP / RP ø2,0 ÷ 3,0 mm	5 ÷ 10 min.	2 ÷ 3 h / 68°F 25 ÷ 30 min. 140°F	P180 ÷ P320	100 µm	5,0 ÷ 5,5 m ²	light grey

* Intertrotton reducer for urethane systems

** Intertrotton reducer for epoxy systems

*** Intertrotton reducer for polyester systems

HIGH BUILD HS 4:1

URETHANE PRIMER



art. nr	capacity	quantity per carton
14543 + 14546	0,8 L + 0,2 L	6 pcs
14547 + 14550	3,75 L + 0,94 L	4 pcs

EN

2K urethane high build primer with maximum adhesion to aluminum and galvanized steel. Can be applied directly over bare metal thanks to its great isolation properties. Shows very good vertical stability with excellent filling. Sands easily wet or dry. Available in grey, white and black.

ES

Primer de poliuretano con alto poder de relleno, de 2 componentes con máxima adherencia al aluminio y acero galvanizado. Se puede aplicar directamente sobre la chapa desnuda gracias a sus grandes propiedades de aislamiento. Muestra muy buena estabilidad vertical con excelente relleno. Lijado fácil al seco o al húmedo. Colores disponibles: gris, blanco y negro.

DTM SPEED 4:1

URETHANE PRIMER



art. nr	capacity	quantity per carton
14771 + 14773	0,8 L + 0,2 L	6 pcs
14772 + 14774	3,75 L + 0,94 L	4 pcs

EN

2K urethane primer with very high solids content. New technology formulation developed to make the repair process quicker and easier. Features great leveling effect and super fast drying, which allows for sanding after only 60 minutes from application at 68°F. Compatible with both waterborne and solvent based paint systems. Available in grey, white and black.

ES

Primer de poliuretano de 2 componentes con un alto contenido de sólidos. Formulación de nueva tecnología desarrollada hace el proceso de la reparación más rápido y más fácil. Ofrece un gran efecto de nivelación y un secado super rápido, que permite el lijado después de solo 60 minutos de aplicación a 68°F. Compatible con sistemas de pintura a base de agua y solventes. Colores disponibles: gris, blanco y negro.

DTM MULTI PRIMER SEALER 4:1

URETHANE PRIMER



art. nr	capacity	quantity per carton
14554 + 14557	0,8 L + 0,2 L	6 pcs
14558 + 14561	3,75 L + 0,94 L	4 pcs

EN

2K urethane DTM primer / sealer with anticorrosive pigments. Versatile product with direct application to metal, can be used either as an isolation or a high build primer depending on the amount of reducer added. Features high anticorrosive properties, short hardening time and great smooth finish. Suitable for wet-on-wet application with no sanding required. Available in grey, white and black.

ES

2 componentes poliuretano DTM primer / sellador con pigmentos anticorrosivos. Producto versátil con aplicación directa al metal, puede ser utilizado como aislante o un primer de alto relleno, dependiendo de la cantidad de diluyente añadido. Se caracteriza por altas propiedades anticorrosivas, tiempo de endurecimiento corto y acabado liso. Adecuado también para aplicaciones húmedo sobre húmedo sin necesidad de lijado. Disponible en blanco, negro y gris.

ALL SET 1K PRIMER

URETHANE PRIMER



art. nr	capacity	quantity per carton
14552	0,8 L	6 pcs
14553	3,75 L	4 pcs

EN

1K primer with good adhesion to different surfaces such as steel and aluminum after flattening and degreasing. Features very good leveling and exceptional filling properties. It is easy to use, has short drying time and excellent coverage. Available in grey and beige.

ES

Imprimación 1 componente con buena adherencia a diferentes superficies como acero y aluminio después del lijado y desengrasado. Presenta muy buena nivelación y excepcionales propiedades de relleno. Es fácil de usar, tiene corto tiempo de secado y excelente cobertura. Disponible en gris y beige.

EPOXY PRIMER 4:1



art. nr	capacity	quantity per carton
14775 + 14776	3,75 L + 0,94 L	4 pcs

EN

2K high performance epoxy primer with anticorrosive additives for car body repair. Can be applied directly to metal effectively protecting steel surfaces against corrosion. Offers very strong adhesion to various substrates and great sealing properties. Suitable for application wet-on-wet, no sanding required! Guarantees excellent protection of steel surfaces, very strong adhesion to various substrates and easy application. Available in grey, white and black.

ES

Primer epoxi de alto rendimiento de 2 componentes con aditivos anticorrosivos para la reparación del cuerpo del automóvil. Se puede aplicar directamente al metal que protege efectivamente las superficies de acero contra la corrosión. Ofrece una adhesión muy fuerte a varios sustratos y excelentes propiedades de sellado. Adecuado para la aplicación en húmedo, no se requiere lijado! Garantiza una excelente protección de las superficies de acero, una adhesión muy fuerte a varios sustratos y una aplicación fácil. Disponible en gris, blanco y negro.

WASH PRIMER 2:1



art. nr	capacity	quantity per carton
14777 + 14778	4 L + 2 L	4 pcs

EN

2K chromate-free wash primer for car refinishing and new body work. Provides high anticorrosive protection particularly for bare steel, aluminum and zinc-coated steel. Designed especially for wet-on-wet application of thin layers. Can be directly topcoated - no sanding required. Guarantees high anticorrosive protection, great levelling and excellent etching on aluminum, galvanized and bare steel. Available in beige.

ES

Wash Primer de 2 componentes para el renovador de coches y el nuevo trabajo en la superficie. Proporciona alta protección anticorrosiva, particularmente para acero desnudo, aluminio y acero recubierto de zinc. Diseñado especialmente para la aplicación húmedo sobre húmedo de capas delgadas. Se puede aplicar directamente topcoat, no se requiere lijado. Garantiza una alta protección anticorrosiva, excelente nivelación y excelente sellado en aluminio, acero galvanizado y desnudo. Disponible en beige.

PLASTIC ADHESION PROMOTER



art. nr	capacity	quantity per carton
14779	1 L	12 pcs
14780	3,75 L	4 pcs

EN

1K plastic primer designed especially for plastic elements of the car body. Works as an adhesion promoter, featuring easy application and very short hardening time. Recommended for most types of plastic except polythene (PE). Guarantees great adhesion to plastics. Available in transparent straw.

ES

Primer plástico de 1 componente diseñado especialmente para elementos de plástico de coches. Funciona como promotor de adhesión, con una aplicación fácil y un tiempo de endurecimiento muy corto. Recomendado para la mayoría de los tipos de plástico, excepto Polythene (PE). Garantiza una gran adhesión a los plásticos. Disponible en paja transparente.

FILL UP

POLYESTER PRIMER



art. nr	capacity	quantity per carton
14770	3,75 L	4 pcs

EN

Troton high build 2K polyester primer with very good isolating properties. Characterized by easy spray gun application and very easy sanding. Excellent for blending multiple repairs and eliminating ripples. Its main advantages are easy application and sanding, high built properties, short hardening time. Perfectly isolates primers and top coats from polyester body fillers. Available in light grey.

ES

Masilla para pistola Troton de poliéster 2K de alto espesor con muy buenas propiedades aislantes. Se caracteriza por fácil aplicación a pistola y muy fácil lijado. Excelente para mezclar múltiples reparaciones y eliminando las ondas. Sus principales ventajas son su fácil aplicación y lijado, altas propiedades de relleno, corto tiempo de endurecimiento. Aísla perfectamente las imprimaciones y capas finales de las masillas de poliéster. Disponible en gris claro.

product	base coat	wood	mixing ratio		dilution (volume percent)	viscosity	pot life 20°C	application	flash off time between layers	flash off time before baking	curing time for 50 µm layer	recommen- ded thick- ness of a single layer	performance of 1l of mixture per layer	gloss degree
			by volume	by weight										
clearcoat UQ-950 UHS 2:1	✓	✓	2 : 1	100 : 51,6	0	19 ÷ 21 s	60 min.	1,5 ÷ 1 HVLP Ø1,2 ÷ 1,4 mm	2 ÷ 3 min.	10 min.	5 min. / 140°F	50 µm	10 ÷ 11 m ²	very high gloss
clearcoat UQ-810 UHS 2:1	✓	✓	2 : 1	100 : 50	0 ÷ 5%*	17 ÷ 19 s	3,5 h standard 2 h fast	1,5 ÷ 1 HVLP / RP Ø1,2 ÷ 1,3 mm	5 ÷ 10 min.	10 min.	15 min. / 140°F 13 h / 68°F	50 µm	10 m ²	very high gloss
clearcoat PQ-670 HS 2:1	✓	✓	2 : 1	100 : 50,5	10%*	15 ÷ 16 s	2 h	2 x 1 HVLP / RP Ø1,3 ÷ 1,4 mm	5 ÷ 7 min.	5 ÷ 10 min.	25 min. / 140°F	40 µm	8 ÷ 9 m ²	very high gloss
clearcoat SQ-216 2:1	✓	✓	2 : 1	100 : 48,5	0 ÷ 5%*	15 ÷ 17 s	5 h	2 ÷ 3 x 1 HVLP / RP Ø1,3 ÷ 1,4 mm	5 min.	10 min.	30 min. / 140°F	50 µm	10 ÷ 12 m ²	high gloss
clearcoat SQ-538 4:1	✓	✓	4 : 1	100 : 26,3	0	16 ÷ 18 s	5 h	2 x 1 HVLP / RP Ø1,3 ÷ 1,4 mm	10 min.	10 min.	30 min. / 140°F	30 µm	6 ÷ 7 m ²	high gloss
clearcoat MATT 2:1	✓	✓	2 : 1	100 : 50	10%*	16 ÷ 18 s	7 h	2 x 1 HVLP / RP Ø1,3 ÷ 1,4 mm	5 ÷ 10 min.	10 ÷ 15 min.	30 min. / 140°F	30 µm	7 ÷ 8 m ²	mat effect

* Intertriton reducer for urethane systems

UQ - 950 UHS 2:1

CLEARCOAT



art. nr	capacity	quantity per carton
14781 + 14783	1 L + 0,5 L	6 pcs
14782 + 14784	5 L + 2,5 L	4 pcs

EN

UQ - 950 UHS 2:1 polyurethane clear coat with very high solids content and ultra-fast drying time. Featuring great hardness and endurance against the toughest environments, the UQ-950 is greatly resistant to scratches, UV rays and other harmful climatic conditions. As part of our express system, the UQ-950 clear requires only 5 minutes of baking at 140°F and it is touch dry after only 60 minutes at 68 °F with fast hardener. Top coating has never been quicker! Perfect coat appearance, durability and quick repair guaranteed!

ES

Barniz UQ - 950 UHS 2:1 barniz transparente de poliuretano con un alto contenido de sólidos. Garantiza una gran dureza y resistencia contra los entornos más difíciles. El UQ-950 es muy resistente a arañazos, rayos UV y otras condiciones climáticas dañinas. Como parte de nuestro sistema expres, el UQ-950 barniz requiere sólo 5 minutos de calentamiento en cabina a 140°F. ¡Apariencia perfecta de la superficie, durabilidad y reparación rápida garantizada!

UQ-810 UHS 2:1

CLEARCOAT



art. nr	capacity	quantity per carton
14565 + 14569	1 L + 0,5 L	6 pcs
14566 + 14571	5 L + 2,5 L	4 pcs

EN

UQ-810 UHS 2:1 combines fast drying time (3 hours at 68°F) with long pot life, which allows the application on small elements as well as the overall painting of car bodies. Features very high solids content, excellent flow with no tendency to run, very good overspray absorption, high gloss and excellent depth.

ES

Barniz UQ-810 UHS 2:1 se caracteriza por tener un tiempo de secado rápido (3 horas a 68°F) y, al mismo tiempo, una larga vida útil (pot life), por lo tanto, se puede usar tanto para reparaciones parciales como completas de vehículos. El barniz se distingue por su alto brillo, excelente profundidad, alto contenido de sólidos, buena absorción de niebla de pulverización y excelente nivelación.

PQ-670 HS 2:1

CLEARCOAT



art. nr	capacity	quantity per carton
14567 + 14573	1 L + 0,5 L	6 pcs
14568 + 14576	5 L + 2,5 L	4 pcs

EN

CLEARCOAT PQ-670 HS 2:1 with high solids content for quick repairs. Extremely easy to apply thanks to its perfect fluidity, exceptional leveling and fast hardening time. Provides perfect finish and high gloss. Top coating has never been easier! Available hardeners: standard, extra fast, fast, extra slow and slow.

ES

Barniz transparente de poliuretano 2 componentes con alto contenido de sólidos para reparaciones rápidas. Extremadamente fácil de aplicar gracias a su excelente fluidez, excepcional nivelación y rápido endurecimiento. Proporciona acabado perfecto y alto brillo. ¡El barnizado nunca ha sido tan fácil! Endurecedores disponibles: estándar, extra rápido, rápido, extra lento y lento.

SQ-216 2:1

CLEARCOAT



art. nr	capacity	quantity per carton
14538 + 14540	1 L + 0,5 L	6 pcs
14539 + 14541	5 L + 2,5 L	4 pcs

EN

2K clear coat 2:1 recommended for fast partial or complete car body repair. Features easy use, perfect transparency and high gloss. The fastest in its category! Its main characteristics are fast drying time, high gloss durability and scratch resistant coating.

ES

Barniz de 2 componentes 2: 1 recomendado para la reparación parcial rápida o completa. Se caracteriza por fácil uso, transparencia perfecta y alto brillo. ¡El más rápido en su categoría! Sus características principales son el tiempo de secado rápido, la alta durabilidad del brillo y el recubrimiento resistente a los arañazos.

SQ-538 4:1

CLEARCOAT



art. nr	capacity	quantity per carton
14785 + 14787 standard	1 L + 0,25L	6 pcs
14785 + 14782 fast	1 L + 0,25L	6 pcs
14785 + 14783 slow	1 L + 0,25L	6 pcs
14786 + 14788 standard	3,78 L + 0,945 L	4 pcs
14786 + 14874 fast	3,78 L + 0,945 L	4 pcs
14786 + 14875 slow	3,78 L + 0,945 L	4 pcs

EN

Clearcoat ideal for fast partial repairs or complete repairs. The SQ-538 is a scratch resistant clear with very easy application, does not require the addition of thinner. Features very good leveling, high gloss and durable finish.

ES

Transparente ideal para reparaciones parciales rápidas o reparaciones completas. El SQ-538 es un barniz resistente a arañazos de muy fácil aplicación, no requiere diluyente. Presenta muy buena nivelación, alto brillo y acabado duradero.

MATT 2:1

CLEARCOAT



art. nr	capacity	quantity per carton
14789 + 14790	1 L + 0,5 L	6 pcs

EN

Clearcoat matt 2:1 was specially designed for professional car body repair that requires a full matt finish. Offers very smooth leveling, hard and durable finish.

ES

Barniz Matt 2: 1 fue especialmente diseñado para la reparación profesional del cuerpo del automóvil que requiere un acabado mate completo. Ofrece nivelación muy suave, acabado duro y duradero.

RANGERS TRUCK BEDLINER

PROTECTIVE POLYURETHANE COATING 2K



color	art. nr	capacity	quantity per carton
black	13828	1 kg set	4 pcs
tintable	13806	1 kg set	4 pcs

EN

RANGERS provides great protection against the toughest mechanical and chemical damages. It creates an extremely strong and durable 2k urethane coating recommended for pick-up trucks, heavy-duty commercial vehicles, off-road vehicles, caravans, suvs, etc. The product gives a structure effect and is available in black and tintable version. Any color can be added to the tintable Rangers version using a basecoat or pigments (detailed instructions available in TDS sheet). Can be applied with an UBS antigravel gun or conventional gravity feed gun with addition of reducer.

WHY CHOOSE TROTON RANGERS:

- Very tough durable coating
- Great chemical resistance (oil, gasoline, water, salt)
- Great mechanical resistance (scratches, stains)
- Resistant to climatic conditions
- Contains UV filters preventing color fading
- Resistant to high temperatures
- High anti-corrosion protection (anticorrosive agents in formulation)
- Soundproofing properties
- Can be applied in thick layers
- Anti-slip structure (Troton's anti - slip additive)

AUTOMOTIVE APPLICATIONS:

- Automotive undercoating and chassis
- Automotive primer - specially in car renovations
- Bed liner
- Body panels
- Trunk interiors
- Suv floor
- Bull bars
- Off-road vehicle transmissions
- Wheel arches

Available in 2 versions: black and tintable.

ES

El producto proporciona protección contra daños mecánicos y químicos. Garantiza un recubrimiento de uretano 2K extremadamente resistente y duradero en las superestructuras de camionetas pick-up, superficies de vehículos comerciales pesados, vehículos todoterreno, caravanas, SUV, etc. El producto tiene un efecto de estructura y está disponible en dos variantes: en negro y para colorear en cualquier color. Para colorear producto Rangers, agregue productos básicos solventes a toda la mezcla (instrucción en la ficha técnica). Se aplica utilizando una pistola para Antigravel, y también después de diluir con una pistola convencional de gravedad.

VENTAJAS DE TROTON RANGERS:

- Alta dureza del recubrimiento
- Excelente resistencia química (aceite, gasolina, agua, sal)
- Excelente resistencia mecánica (arañazos, manchas)
- Resistente a las condiciones climáticas (filtros UV)
- Resistencia a temperaturas elevadas
- Alta resistencia a la corrosión (agentes anticorrosivos).
- Efecto de absorción de sonido
- La posibilidad de una aplicación de capas gruesas
- La posibilidad de obtener una estructura antideslizante (Aditivo antideslizante Troton)

APLICACIÓN EN MOTORIZACIÓN

- Como medio para proteger las carrocerías de automóviles
- Como imprimación para automóviles, especialmente en el caso de la renovación
- Estribos
- Paneles
- Interior del maletero
- Pisos de los SUV
- Cubiertas tubulares

Disponible en 2 versiones: negro y tinteable.

REPAIR SET

POLYESTER RESIN



art. nr	capacity	quantity per carton
2325	250g + 0,25m ²	16 pcs

EN

Repair set with glass fibre mat and polyester resin designed for manual laminating. Ideal for the structural repair of car bodies, trailers, boats and yachts. Main characteristics: very good adhesion to metal, great strength combined with high elasticity, minimal shrinkage and very good sanding properties. Available in transparent light yellow, gloss grade - glossy.

ES

Set de reparación con malla de fibra de vidrio y resina de poliéster diseñado para laminación manual. Ideal para la reparación estructural de carrocerías, remolques, barcos y yates. Principales características: muy buena adherencia al metal, gran resistencia combinada con alta elasticidad, mínima contracción y muy buenas propiedades de lijado. Disponible en color amarillo claro transparente, grado brillo - brillante.

URETHANE REDUCER



art. nr	capacity	quantity per carton
300009942	1 L	6 pcs
300009943	5 L	4 pcs

EN

Reducer for urethane systems is a mixture of carefully chosen high quality organic solvents. The product is intended for the reduction of urethane products - Troton clear coats and primers. It allows for the achievement of a final product with strictly defined parameters, ensuring their proper application, fluidity and drying. Detailed mixing ratios can be found on the technical data sheet for each individual product. Color - transparent.

ES

El reductor para los sistemas de uretano es una mezcla de solventes orgánicos de alta calidad cuidadosamente elegidos. El producto está destinado a la reducción de los productos de poliuretano: primers y barnices Troton. Permite obtener un producto final con parámetros estrictamente definidos, asegurando su aplicación, fluidez y secado adecuados. Se pueden encontrar relaciones de mezcla detalladas en la ficha técnica para cada producto individual. Color - transparente.

BASECOAT REDUCER



art. nr	capacity	quantity per carton
14530	1 L	6 pcs
14531	5 L	4 pcs

EN

Reducer for basecoat systems is a mixture of carefully chosen high quality organic solvents. The product is intended for the reduction of Troton basecoats and basecoat binders. It allows for the achievement of a product with strictly defined parameters, ensuring their proper application, fluidity and drying. Detailed mixing ratios can be found on the technical data sheet for each individual product. Color - transparent.

ES

El reductor para basecoat es una mezcla de solventes orgánicos de alta calidad cuidadosamente elegidos. El producto está destinado a la reducción de los basecoats Troton y el binder. Permite obtener un producto final con parámetros estrictamente definidos, asegurando su aplicación, fluidez y secado adecuados. Se pueden encontrar relaciones de mezcla detalladas en la ficha técnica para cada producto individual. Color - transparente.

EPOXY SOLVENT



art. nr	capacity	quantity per carton
14792	1 L	6 pcs

EN

Reducer for epoxy systems is a mixture of carefully chosen high quality organic solvents. The product is intended for the dilution of Troton epoxy primer. It allows for the achievement of a product with strictly defined parameters, ensuring their proper application, fluidity and drying. Detailed mixing ratios can be found on the technical data sheet for each individual product. Color - transparent.

ES

El reductor para sistemas epoxi es una mezcla de solventes orgánicos de alta calidad cuidadosamente seleccionados. El producto está destinado a la dilución de la imprimación epoxi Troton. Permite obtener un producto final con parámetros estrictamente definidos, asegurando su aplicación, fluidez y secado adecuados. Se pueden encontrar relaciones de mezcla detalladas en la ficha técnica para cada producto individual. Color - transparente.

BLENDING REDUCER



art. nr	capacity	quantity per carton
14793	1 L	6 pcs

EN

Fade out thinner is ideal for spot repairs on 2 component urethane clear coats. Dissolves the dust that settles around the repaired surface, leveling out the optical color difference between the old coating and the newly painted one. Guarantees easy and fast shading, also when using high-solids (HS and UHS) clear coats. Main characteristics: fast drying, levels out the surface, shades all non-matt surfaces, does not dim the gloss, even when heating at high temperatures (up to 60°C), practical in use. Color - transparent.

ES

El diluyente de defuminado es perfecto para reparaciones puntuales con barnices de 2 componentes. Disuelve el polvo que se asienta alrededor de la superficie reparada, nivelando la diferencia de color óptica entre el revestimiento antiguo y el recién pintado. Garantiza un sombreado fácil y rápido, también cuando se utilizan barnices de alto contenido en sólidos (HS y VHS). Sus principales ventajas: Secado rápido.

- Nivel la superficie
- Sombrea todas las superficies no superficiales
- No oscurece el brillo, incluso cuando se calienta a altas temperaturas (hasta 60°C)

WAX AND GREASE REMOVER



art. nr	capacity	quantity per carton
300009944	1 L	6 pcs
300009945	5 L	4 pcs

EN

Wax & Grease Remover is a mixture of organic solvents that effectively cleans the surface from any impurities, grease, oil and silicone. The use of a degreaser helps avoid defects in the refinishing process, such as fish eye. Product intended for cleaning and degreasing various surfaces: steel, aluminium, galvanized steel, stainless steel, old coatings, plastic surfaces, urethane primers and polyester fillers. The surface should be cleaned at least twice. Use a clean cloth each time. Allow the degreaser to completely evaporate before the application of the next coating. Color - transparent.

ES

Wax & Grease Remover Mezcla de disolventes orgánicos que permite una limpieza rápida y eficaz de la superficie de distintas impurezas como grasas, aceites, siliconas, etc. Aplicación de desengrasante permite evitar defectos de barnizado tipo ojo de pescado o pequeños cráteres.

Color – transparente.

Producto destinado para la limpieza y desengrase de diferente tipo de superficie:

- Superficie de acero
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable
- Viejas capas de pintura
- Materia plástica
- Aparejos acrílicos
- Masillas de poliéster

Limpiar la superficie por lo menos dos veces, cada vez cambiando el paño por el limpio. Antes de poner la capa, esperar a que el removedor vapore por completo.

FISH EYE ELIMINATOR



art. nr	capacity	quantity per carton
14532	0,5 L	6 pcs

EN

Agent that prevents the formation of silicone craters (fish eye) caused by the presence of silicone or grease on the repaired surface. Product intended for use with urethane clear coats and paints. Antisilicone additive should be added in the proportion of 2 to 4% based on the ready to use mixture of clear coat and hardener. Color – transparent.

ES

ADITIVO ANTISILICONA es un producto que permite evitar defectos tipo “ojo de pescado” que pueden aparecer en caso de encuciar la superficie con silicono o grasa. Producto diseñado para barnices acrílicos transparentes y esmaltes acrílicos. Se debe añadir de 2% a 4% de aditivo antisilicona para la mezcla hecha. Color – transparente.

ACCELERATOR



art. nr	capacity	quantity per carton
14617	0,5 L	6 pcs

EN

Accelerating agent that speeds up the bonding process of products based on urethane resin. Designed for two-component urethane systems. It shortens the drying time by 30 - 50% compared to products not containing an accelerator. Can be used with FAST hardeners and also be cured in spray booths under a maximum temperature of 60°C without losing gloss finish. Color - transparent.

ES

El componente acelera el secado los productos basados en las resinas acrílicas. Destinado para los sistemas de poliuretano de dos componentes. Acorta el tiempo de secado de 30 a 50% comparando con los productos sin acelerador. Se puede usar con los catalizadores FAST como también en cabina (hasta los 60°C). Color - transparente.

Importer:
PBE Coatings Warehouse Corporation
8251 Kempwood Drive
Houston Texas 77055
Phone: +1 7132392920
Email: info@pbecoatings.com

Troton Sp. z o.o.
Poland, 78-100 Gościno, Ząbrowo 14A
tel. +48 94 351 23 94
www.troton.eu
2023